



LZZB6-10、LZZQB6-10 型电流互感器

1 适用范围

LZZB6-10、LZZQB6-10 型电流互感器(以下简称互感器)适用于额定频率为 50Hz 或 60Hz、额定电压为 10kV 的电力系统中, 作电能计量、电流测量和继电保护用。

产品执行标准为 GB 1208 《电流互感器》。

2 型号及含义

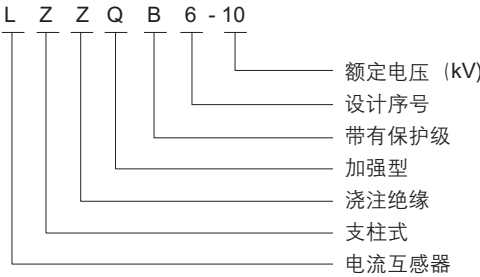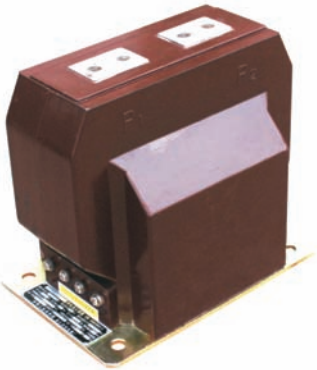

3 正常工作条件和安装条件

- 3.1 安装场所: 户内。
- 3.2 环境温度: 最高 +40℃; 最低 -5℃; 日平均不能超过 30℃。
- 3.3 海拔: 不超过 1000m。
- 3.4 大气条件: 大气中无严重污秽。

4 结构特点


本型互感器为环氧树脂浇注全封闭结构, 具有优良的绝缘性能和防潮能力。产品结构紧凑, 体积小、重量轻且容易表面清洁。产品底部有四个安装孔可供安装。

5 技术参数

产品型号	额定电流比 (A)	级次组合	准确级及额定输出(VA)				一秒热稳定电流 (kA)	动稳定电流 (kA)	
			COSØ=0.8						
			0.2S	0.2	0.5	10P15			
LZZB6-10	5/5	0.2S/10P10	10	10	10	(10P10) 15	1.9	0.8	
	10/5						3.8	1.5	
	15/5						5.8	2.3	
	20/5						7.7	3	
	30/5						11.5	4.5	
	40/5	0.2/10P10					15.3	6	
	50/5	0.5/10P10					19.1	7.5	
	75/5						28.7	11.3	
	100/5						38.3	15	
	150/5						44	22.5	
	200/5						44	24.5	
	LZZQB6-10	20/5						10	10
30/5		8	20						
40/5		12	30						
50/5		16	40						
75/5		20	50						
100/5		0.2/10P15	15	20	31.5	80			
150/5									
200/5									
300/5									
400/5		0.5/10P15	15	15	20	30			
500/5									
600/5									
800/5									
1000/5		20	20	30	40				
1200/5									
1500/5									
							63	110	

注: 用户如有特殊要求可与我公司协商确定, 动热稳定可按用户要求。

6 外形及安装尺寸

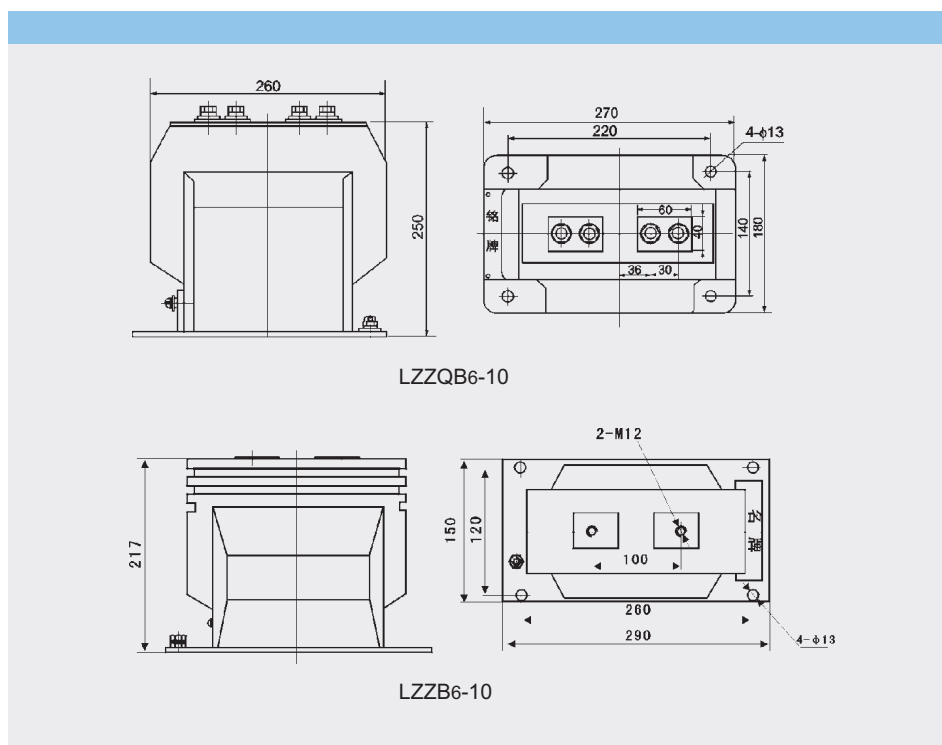

7 订货须知

用户在订货时，需提供以下信息：

- 7.1 产品型号；
- 7.2 额定电流比；
- 7.3 额定输出及相应准确级；
- 7.4 如有特殊要求时，可与厂家协商定制。